


COLLEGAMENTO ECU ALFA Me7.3.1 da 1600 cc a 3200 cc

FIAT BRAVO/A 2000cc e STILO 2400 ABARTH

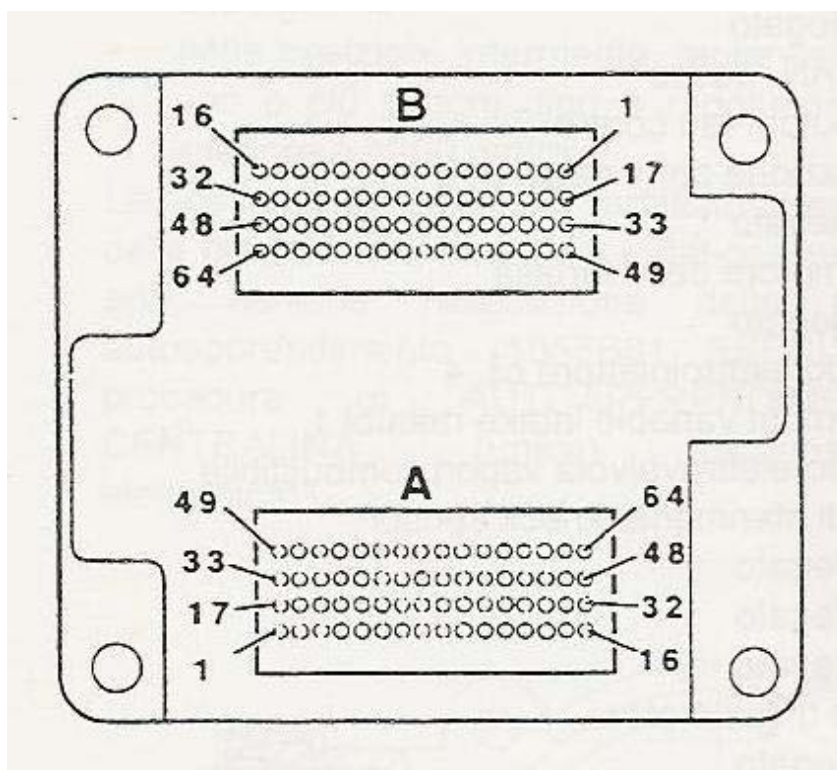

PIN POSITIVI SONO SITI NEL CONNETTORE SIGLATO "A" LATO ETICHETTA

PIN A 15

PIN A 16

PIN A 32

PIN A 47

PIN A 48

LINEA K CONNETTORE SIGLATO "A" LATO ETICHETTA

PIN A 53

MASSA DI POTENZA CARCASSA ECU

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centralina si deve collegare

Il pin 20 del connettore **A** lato etichetta di indetificazione della centralina, a massa di potenza.

Eseguita questa operazione si azioni l'interruttore per alimentare la centralina e si esegui la richiesta data e poi si esegui la lettura o programmazione .

Terminata la programmazione si azioni l'interruttore per alimentare la centralina in OFF e togliere il contatto a massa (**il PIN 20**), fatto ciò si azioni l'interruttore per alimentare la centralina in ON ed eseguire **il TEST detto KWP2000 solamente per accertare la corretta programmazione.**

NB:

Nella STILO ABARTH si deve eseguire la modalità descritta sopra come collegamento per abilitare la lettura e la programmazione della centralina ma utilizzare il drive della “FIAT PUNTO BOSCH M7.3.H4” per leggere e programmare il file della centralina.