



CITROËN

CITROËN SAXO 1.0

0 261 204 625

ELIMINAZIONE TOTALE




Aprire la centralina rimuovendo il coperchio superiore tramite le apposite viti.



Localizzare la memoria seriale evidenziata nella foto laterale.

Rimuovere la memoria in questione.

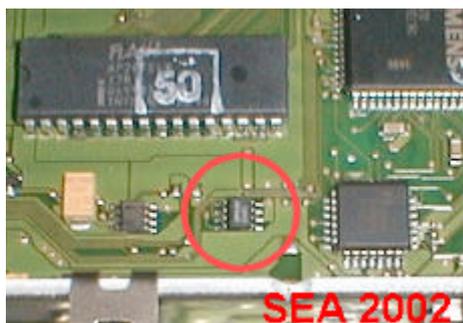

Dopo questa operazione la macchina parte ma accende la spia dell'iniezione.

Per farla rispegnere mettere al posto della memoria eliminata una nuova 24c02 vuota o riprogrammata con il file allegato.