




ROVER


ROVER 214

ROVER MKC 103510

ELIMINAZIONE DEFINITIVA

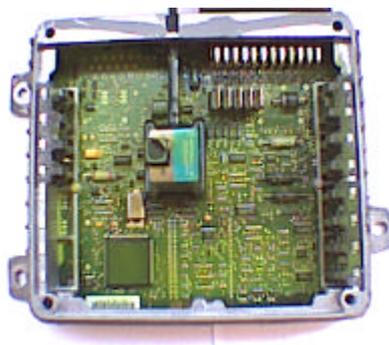

Aprire la centralina rimuovendo il coperchio superiore come indicato in figura.

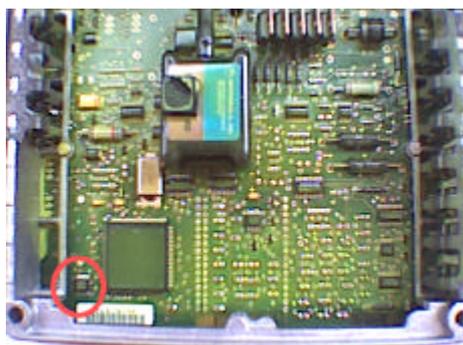


Riprogrammare la memoria 93C46 evidenziata in figura con il file allegato.

Richiudere la centralina, collegarla all'impianto e staccare la centralina del trasponder.



La scatola si trova sotto il lato sinistro della plancia come indicato in figura.



Staccata la centralina trasponder e ponticellare i pin come evidenziato in figura per far funzionare il motorino di avviamento e tagliare il pin N. 9 (filo nero-bianco).

SEA 2002