


## Pinout IAW 59M (IAW 5AM teilweise)

schwarz - Motor	grau - "Rahmen"
1 n.c.	1 Anlasserrelais
2 n.c.	2 n.c.
3 Poti	3 n.c.
4 n.c.	4 12Volt + (abgesichert)
5 Wassertemp.	5 n.c.
6 n.c.	6 Relais Benzinpumpe
7 n.c.	7 WFS
8 n.c.	8 n.c.
9 n.c.	9 Tachoout
10 Zündung stehend	10 n.c.
11 n.c.	11 Ventilator
12 n.c.	12 n.c.
13 n.c.	13 Warnlampe
14 Lufttemp.	14 Ventilator
15 n.c.	15 n.c.
16 n.c.	16 OBD-K-Line
17 n.c.	17 Hauptrelais (12V+)
18 n.c.	18 n.c.
19 n.c.	19 n.c.
20 Sensoren Ground	20 Can (+)
21 n.c.	21 n.c.
22 SpeedSensor	22 n.c.
23 Neutral Sensor	23 n.c.
24 n.c.	24 SpeedSensor
25 Pickup RPM (+)	25 n.c.
26 n.c.	26 n.c.
27 n.c.	27 n.c.
28 Einspritzventil liegend	28 Startknopf
29 Ground Poti,Wasser,OBD	29 Can (-)
30 n.c.	30 n.c.
31 n.c.	31 n.c.
32 Poti (-)	32 n.c.
33 n.c.	33 n.c.
34 Abschirmung Pickup	34 n.c.
35 Pickup RPM (-)	35 n.c.
36 n.c.	36 n.c.
37 Einspritzventil stehend	37 n.c.
38 Zündung liegend	38 Seitenständer

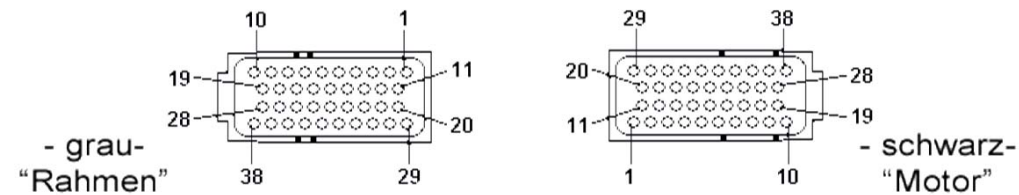

\* ACHTUNG!!! Einige Pins weichen modellbedingt ab. Bitte auf jeden Fall Schaltplan prüfen.